


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDI Isolateurs pour fil de contact

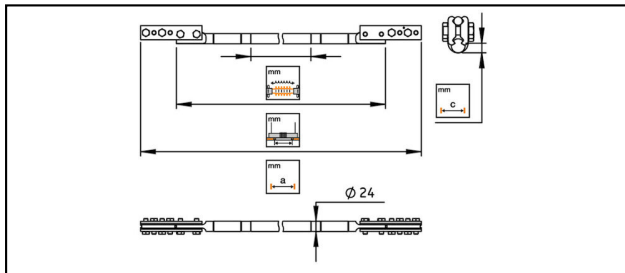

Application

Isolateur pour fil de contact

Description

SML: ≥ 80 kN

Charge de rupture min. 80 kN

Matériel

Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende

1) EN 50 149

2) ASTH B-9 / ASTH B-47

Réf. article	 mm Ø	 mm ²	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
655.268.000	BC-107	107	6.92	1576	7.81	1100	1446	3	1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDI**

Ref. article	655.268.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	BC-107
Section fil de contact	107 mm ²
Rainure du fil de contact	6.92 mm
Longueur a	1576 mm
Hauteur c	7.81 mm
Ligne de fuite	1100 mm
Longueur entre fil de contact	1446 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	3 kg