


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ FDIS Isolateurs pour fil de contact

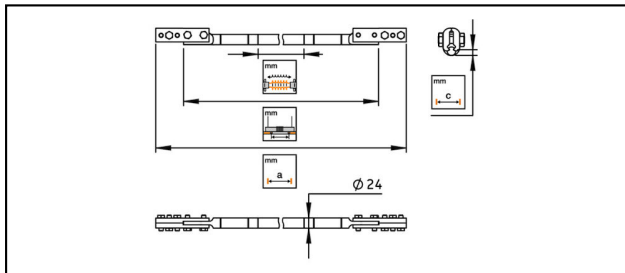

Application

Isolateur pour fil de contact

Description

SML isolateur: 80 kN

Charge de rupture min. 60 kN

Matériel

Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Réf. article									
655.223.000	ÖBB-100	100	3.7	1276	9.4	800	1146	2.7	2

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDIS**

Ref. article	655.223.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	ÖBB-100
Section fil de contact	100 mm ²
Rainure du fil de contact	3.7 mm
Longueur a	1276 mm
Hauteur c	9.4 mm
Ligne de fuite	800 mm
Longueur entre fil de contact	1146 mm
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.7 kg