


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

FDIS Isolateurs pour fil de contact

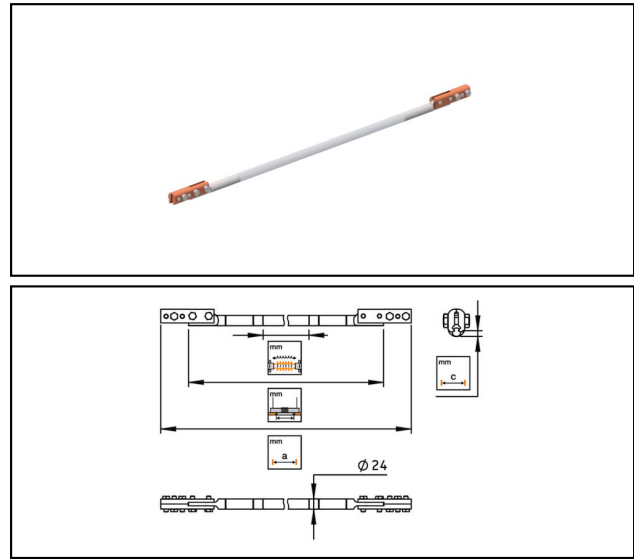

Application
Isolateur pour fil de contact

Description
SML isolateur: 80 kN
Charge de rupture min. 60 kN

Matériel
Acier inoxydable, CuNiSi, bâton en PRV enrobé avec PTFE

Légende
1) EN 50 149
2) ED 171
3) BS 23

Réf. article									
655.254.000	AC-100	100	5.6	1670	8	1194	1540	3	1

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour fil de contact FDIS**

Ref. article	655.254.000
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Diamètre fil de contact	AC-100
Section fil de contact	100 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 mm
Longueur a	1670 mm
Hauteur c	8 mm
Ligne de fuite	1194 mm
Longueur entre fil de contact	1540 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	3 kg