


Isolateurs de section

FDD3 Isolateur de section

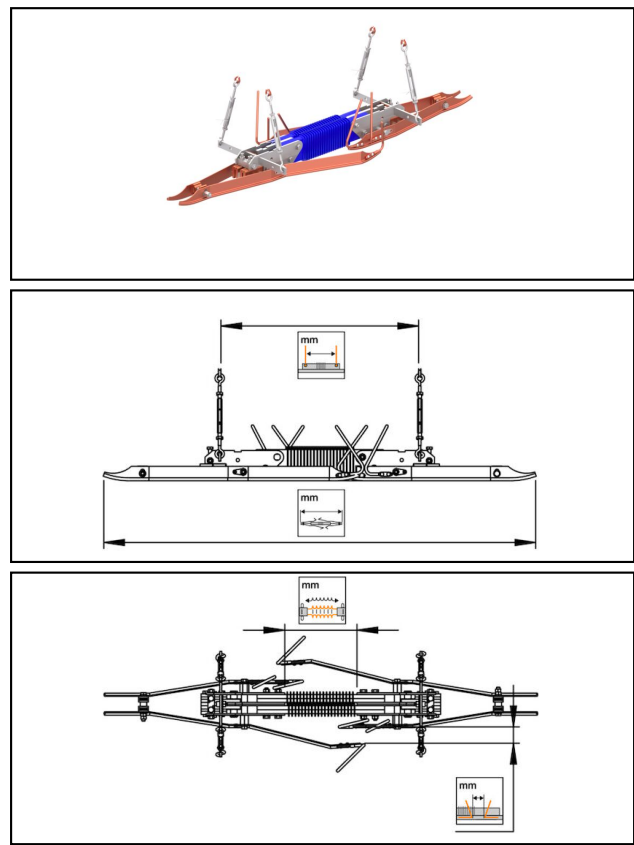

Application
Pour trains régionaux et grande lignes à 2 fils de contact avec une forte consommation d'électricité
Vitesse maximale jusqu'à 100 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article									
655.336.701	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.2x20	19

Accessoires									
 MH FDD									
Réf. article									

Accessoires									
 SAL									
Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section FDD3**

Ref. article	655.336.701
Section fil de contact	100 - 152 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	450 mm
Longueur entre suspension	610 mm
Longeur entre fil de contact	435 mm
Distance du cornet	55 mm
Longueur totale	1320 mm
Charge de service recommandée	max.2x20
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	19 kg

