


Isolateurs de section

■ HS3 Isolateur de section

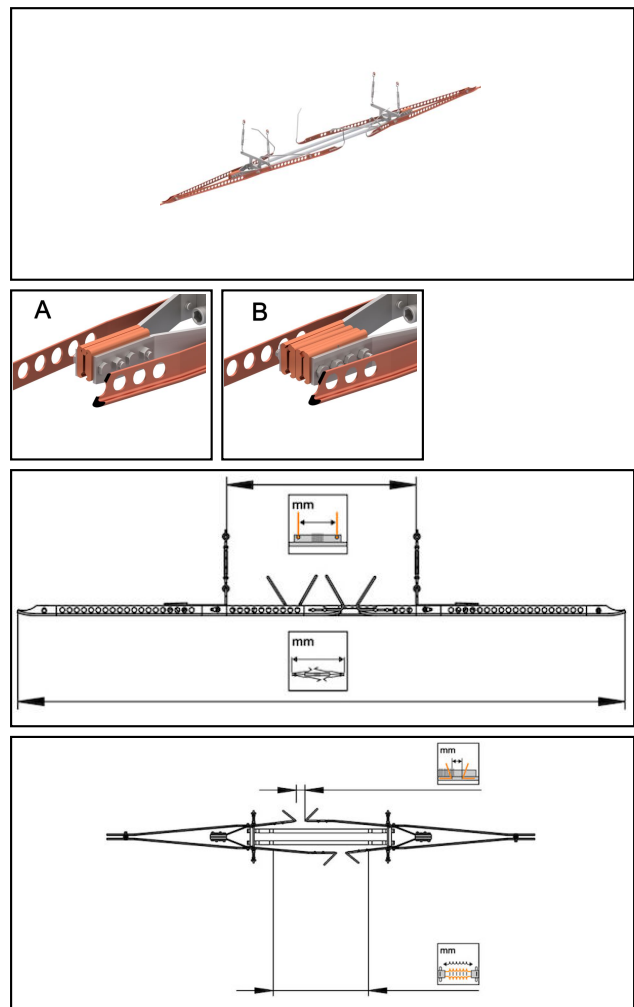

**Application**  
Pour trains régionaux et grande lignes  
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

**Matériel**  
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

**Légende**  
A) Pour systèmes avec 1 fil de contact  
B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.500.001  | 120 - 178                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 600                                                                                 | 850                                                                                 | 1100                                                                                | 55                                                                                    | 2700                                                                                  | 8-30                                                                                  | A                                                                                     |

| Accessoires                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>  <div>MH HS3</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf. article                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Accessoires                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  <div>SAL</div> </div> |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                                                     | Al                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section HS3**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Ref. article                                      | 655.500.001   |
| Section fil de contact                            | 120 - 178 mm² |
| Rainure du fil de contact                         | 5.6 - 6.9 mm  |
| Ligne de fuite                                    | 600 mm        |
| Longueur entre suspension                         | 850 mm        |
| Longeur entre fil de contact                      | 1100 mm       |
| Distance du cornet                                | 55 mm         |
| Longueur totale                                   | 2700 mm       |
| Charge de service recommandée                     | 8-30          |
| Charge mécanique spécifiée (CMS)                  | 80 kN         |
| Charge de rupture minimale d'isolation de section | 120 kN        |
|                                                   |               |
| remarque                                          | A             |
| Spécifications commerciales                       |               |
| Numéro de tarif douanier                          | 85353000      |
| pays d'origine                                    | CH            |
| Texte                                             |               |
| remarque                                          | A             |
| Spécifications logistiques                        |               |
| Kilo / pièce                                      | 16 kg         |

