


Isolateurs de section

■ HS3 Isolateur de section

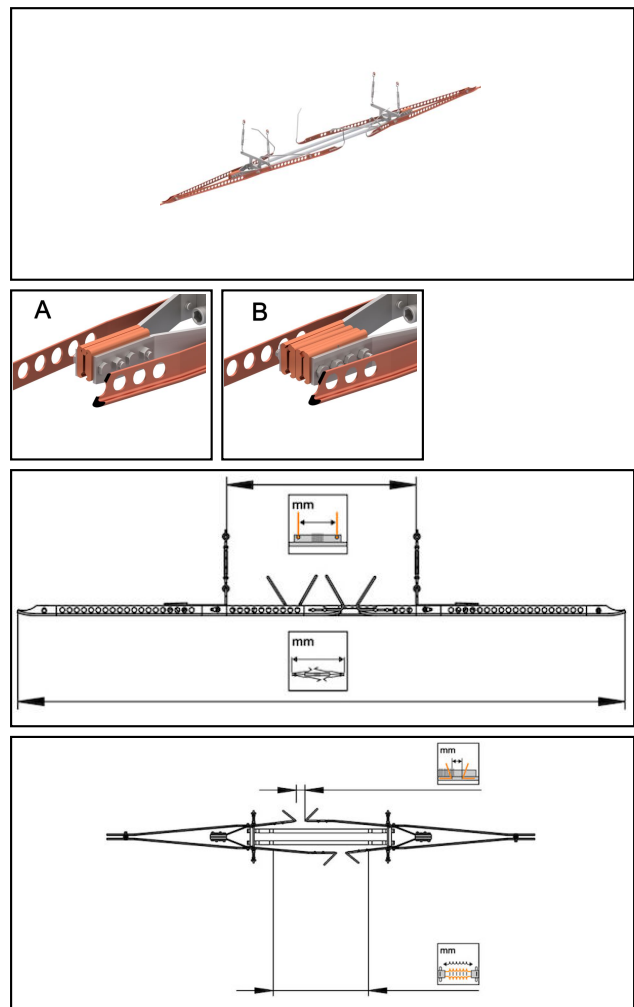

Application
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

Matériel
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.500.026	120 - 150	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	max.2x22.5	B

Accessoires									
 MH HS3									
Réf. article									

Accessoires									
 SAL									
Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2



Caractéristiques techniques: **Isolateur de section HS3**

Ref. article	655.500.026
Section fil de contact	120 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	600 mm
Longueur entre suspension	850 mm
Longueur entre fil de contact	1100 mm
Distance du cornet	55 mm
Longueur totale	2700 mm
Charge de service recommandée	max.2x22.5
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	120 kN
remarque	B
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	B
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	18 kg

