


Electrode de terre de fondations

FE 35 Joint pour garniture de raccordement

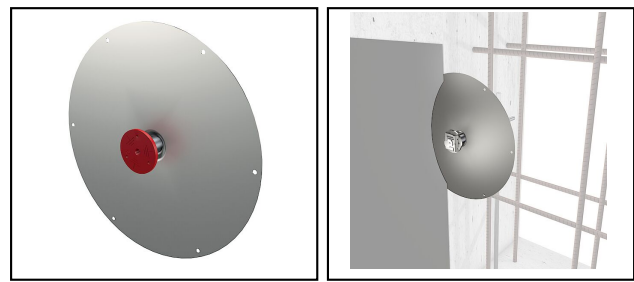

**Description**  
 Pour étanchéité coulées selon SIA 271/272 (par ex. asphalte coulé, bitume ou plastique)

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.078.022  | 156 941 290 | H                                                                                 | 6                                                                                 | ok                                                                                | InoxA4                                                                            | M10                                                                               | 280                                                                                 |  |  | 1                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Joint pour garniture de raccordement FE 35**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                                                     | 260.078.022            |
| <b>Approuvé classe H / N (EN 62561-1)</b>           | H                      |
| <b>Courant de court-circuit</b>                     | 6 kA/1s                |
| <b>Convient pour utilisation dans la terre</b>      | ok                     |
| <b>Matériel</b>                                     | InoxA4                 |
| <b>Vis</b>                                          | M10                    |
| <b>Diamètre D</b>                                   | 280 mm                 |
| <b>Dimension métrique de la vis de raccordement</b> | 10                     |
| <b>Diamètre de la plaque de raccordement</b>        | 50 mm                  |
| <b>Matière de la patte de connexion</b>             | rostfreier Stahl (V4A) |
| <b>Axe de raccordement</b>                          | 20 mm                  |
| <b>Longueur</b>                                     | 50 mm                  |
| Spécifications commerciales                         |                        |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 85389030               |
| <b>pays d'origine</b>                               | CH                     |
| Spécifications logistiques                          |                        |
| <b>VPE Poids</b>                                    | 0.42 kg                |

