


**M170** Contact magnétique de mise à la terre

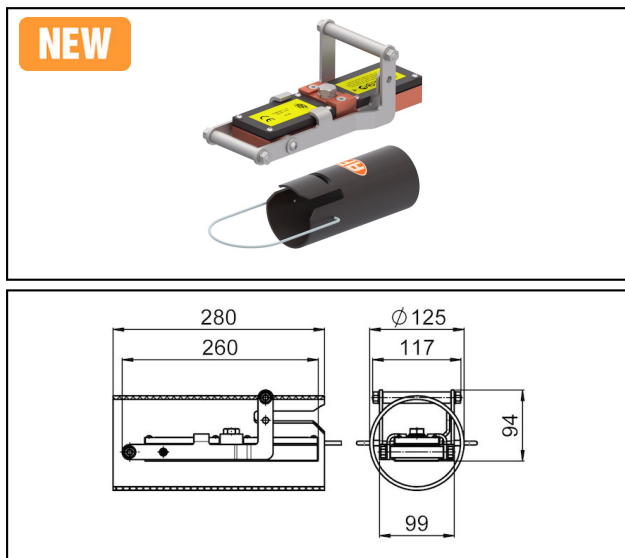

**Application**

Mise à la terre des caténaires ferroviaires sous tension dans les systèmes AC et DC  
Mise à la terre des machines à proximité de lignes électriques sous tension

**Description**

Force de contact 1'700 N  
Courant de crête maximal 35 kA  
Incl. conteneur pour contact magnétique art. no. 696.025.005

**Matériel**

Pièce de contact Cu. Boîtier Al, plastique. Levier acier inoxydable

| Réf. article | Nombre-E | $\frac{kA \cdot ms}{I_k}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 640.100.300  |          | 28 kA / 150 ms            |  |  |  |  |  |  |  | 4                                                                                   |

**Accessoires**

|  | 696.025.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Réf. article                                                                        | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.025.005                                                                         |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques techniques: **Contact magnétique de mise à la terre M170**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
|                                 | 640.100.300          |
| <b>Courant de court-circuit</b> | 28 kA / 150 ms kA/ms |
| Spécifications commerciales     |                      |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000             |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                   |
| Spécifications logistiques      |                      |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 4 kg                 |

