


Contacts magnétiques de mise à la terre

M170 Contact magnétique de mise à la terre

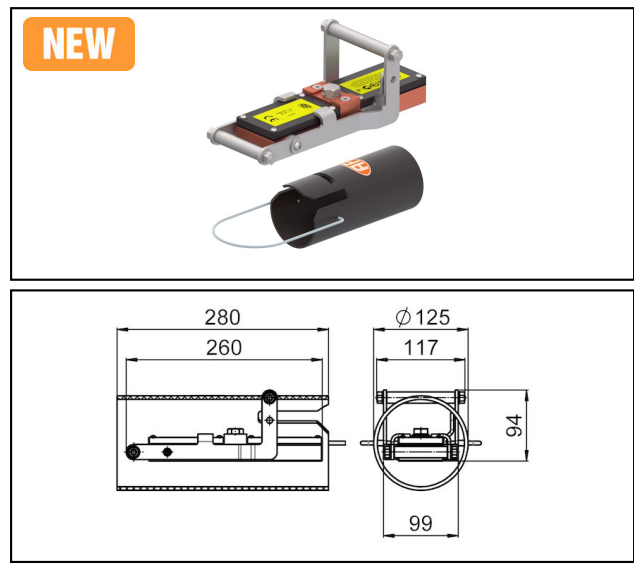

Application
 Mise à la terre des caténaires ferroviaires sous tension dans les systèmes AC et DC
 Mise à la terre des machines à proximité de lignes électriques sous tension

Description
 Force de contact 1'700 N
 Courant de crête maximal 35 kA
 Incl. conteneur pour contact magnétique art. no. 696.025.005

Matériel
 Pièce de contact Cu. Boîtier Al, plastique. Levier acier inoxydable

Réf. article	kAmsI_k								Kg
640.100.300	28 kA / 150 ms								4

Accessoires									
 696.025.005									
Réf. article									
696.025.005									



Caractéristiques techniques: **Contact magnétique de mise à la terre M170**

	640.100.300
Courant de court-circuit	28 kA / 150 ms kA/ms
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	4 kg