


Coupleur conique

KV156 Manchon à cônes

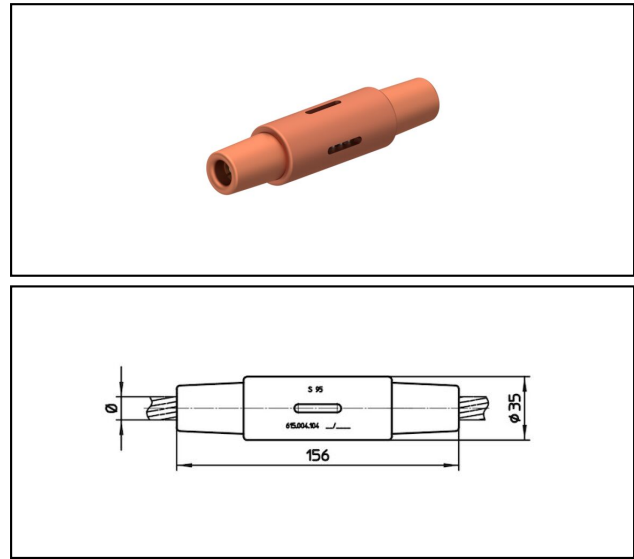

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AIBz resp. acier inoxydable

- Légende**
- 1) Carter sécurisé
 - 2) Cône acier inoxydable
 - 3) Code couleur

Réf. article									
615.234.500	AWG4/0 FD107			12.4	107				

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.234.500
ferroviaire produit nom	AWG4/0 FD107
Diamètre fil de contact	12.4 mm
Section fil de contact	107 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH