


Coupleur conique

KV156 Manchon à cônes

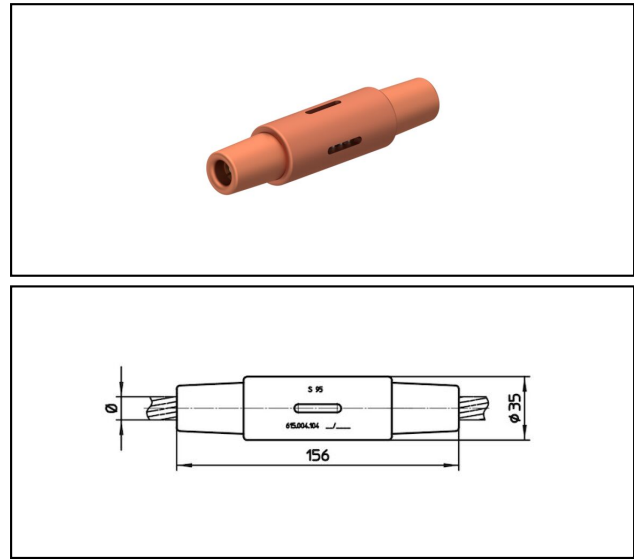

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

- Légende**
- 1) Carter sécurisé
 - 2) Cône acier inoxydable
 - 3) Code couleur

Réf. article									
615.015.100	S104			11.25	104			0.69	1

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.015.100
ferroviaire produit nom	S104
Diamètre fil de contact	11.25 mm
Section fil de contact	104 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg