


Coupleur conique

■ KV156 Manchon à cônes

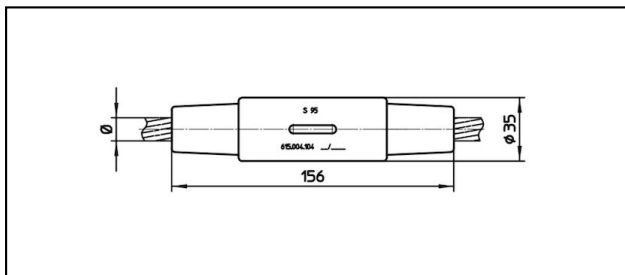

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

Légende

- 1) Carter sécurisé
- 2) Cône acier inoxydable
- 3) Code couleur

Réf. article									
615.022.000	S93.3	12.75	93.3					0.7	2

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.022.000
ferroviaire produit nom	S93.3
Diamètre câble porteur	12.75 mm
Section câble porteurs	93.3 mm ²
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.7 kg