


Coupleur conique

KV166 Manchon à cônes

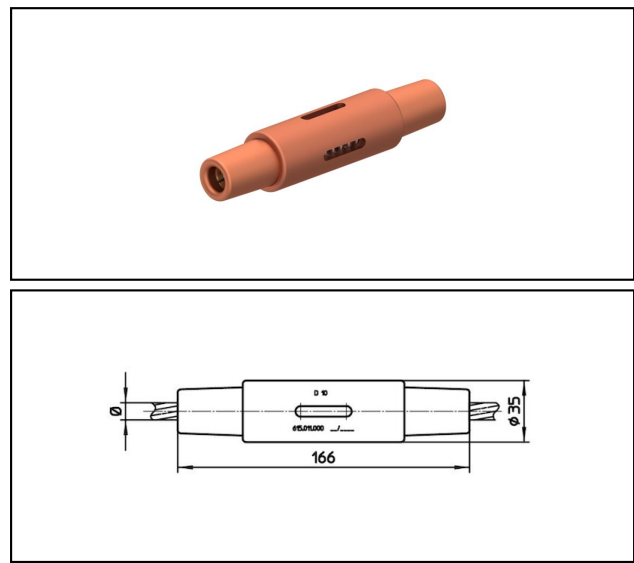

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
 1) Code couleur

Réf. article									
615.011.000	9.8	65	D10					0.71	

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV166**

Ref. article	615.011.000
ferroviaire produit nom	D10
Diamètre câble porteur	9.8 mm
Section câble porteurs	65 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.71 kg