


## Coupleur conique

### ■ KV208 Manchon à cônes

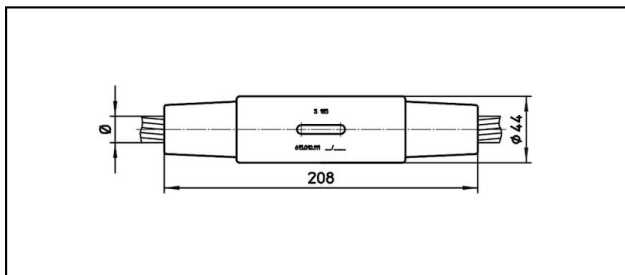

#### Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

#### Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

#### Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

#### Légende

1) Code couleur

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.209.000  | S161                                                                              | 16.75                                                                             | 161                                                                               | 80                                                                                |  |  |  | 1.55                                                                                |                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV208**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ref. article                      | 615.209.000         |
| <b>ferroviaire produit nom</b>    | S161                |
| <b>Diamètre câble porteur</b>     | 16.75 mm            |
| <b>Section câble porteurs</b>     | 161 mm <sup>2</sup> |
| <b>Charge de rupture minimale</b> | 80                  |
| Spécifications commerciales       |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>   | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>             | CH                  |
| Spécifications logistiques        |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>               | 1.55 kg             |