


Coupleurs coniques CuNiSi

RV156 Manchon de jonction

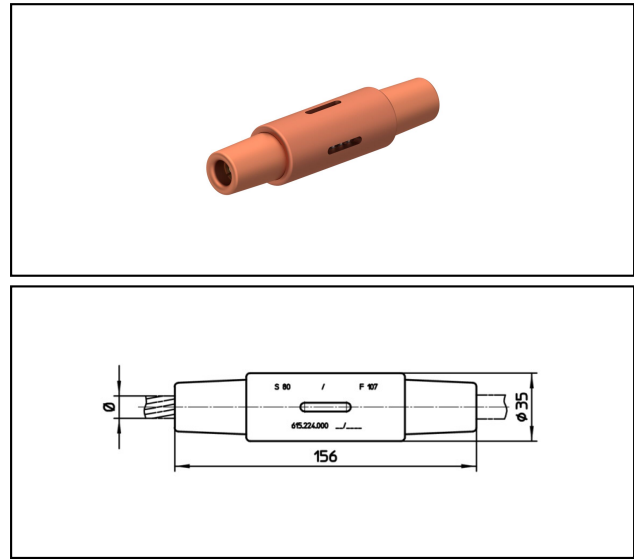

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.023.000	D8/S70	7.9 - 10.75	70.0 - 70.0	8	50			0.69	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.023.000
ferroviaire produit nom	D8/S70
Diamètre câble porteur (min/max)	7.9 - 10.75 mm
Section câble porteurs (min/max)	70.0 - 70.0 mm ²
Diamètre fil de contact	8
Section fil de contact	50
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69