


Coupleurs coniques CuNiSi

■ RV156 Manchon de jonction

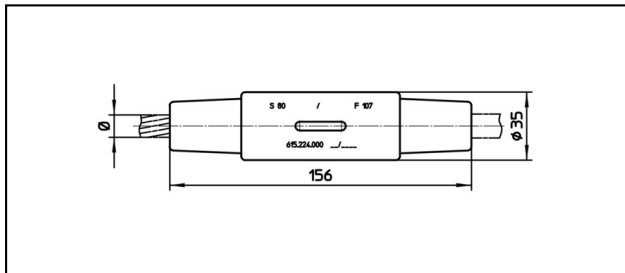

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.019.000	S70/S92	10.75 - 12.75	70.0 - 92.0					0.69	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.019.000
ferroviaire produit nom	S70/S92
Diamètre câble porteur (min/max)	10.75 - 12.75 mm
Section câble porteurs (min/max)	70.0 - 92.0 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	NUL
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69