


## Coupleur conique

### KV166

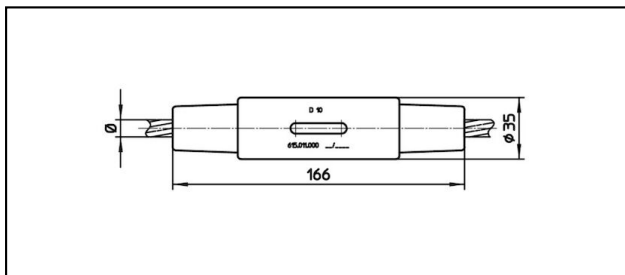

#### Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

#### Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

#### Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

#### Légende

1) Code couleur

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.218.000  | 11.25                                                                             | 72                                                                                | S72                                                                               |  |  |  |  | 0.71                                                                                | 1                                                                                   |
| 615.011.000  | 9.8                                                                               | 65                                                                                | D10                                                                               |  |  |  |  | 0.71                                                                                |                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **KV166**

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
|                             | 615.218.000 | 615.011.000 |
| Diamètre câble porteur      | 11.25 mm    | 9.8 mm      |
| Section câble porteurs      | 72 mm²      | 65 mm²      |
| ferroviaire produit nom     | S72         | D10         |
| Spécifications commerciales |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |             |
| pays d'origine              | CH          |             |
| Spécifications logistiques  |             |             |
| Kilo / pièce                | 0.71 kg     |             |