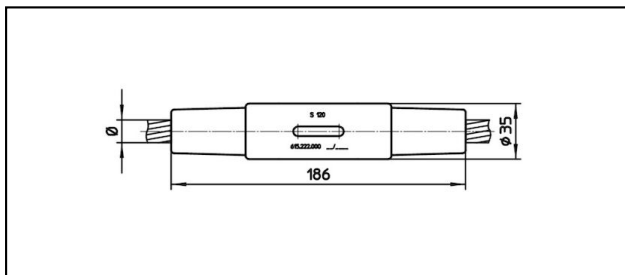


Coupleur conique

■ KV186

**Application**

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

Légende

1) Code couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
615.005.105	S120	14	120					0.78	
615.215.000	S120	14.5	120					0.78	1
615.222.000	S120	14.5	120					0.78	
615.216.000	S128	14.5	128					0.78	1
615.006.106	S150	15.75	150					0.76	
615.230.000	FD120			13.2	120			0.8	

Caractéristiques techniques: **KV186**

	615.005.105	615.215.000	615.222.000	615.216.000
ferroviaire produit nom	S120			S128
Diamètre câble porteur	14 mm	14.5 mm		
Section câble porteurs	120 mm²			128 mm²
Diamètre fil de contact				
Section fil de contact				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.78 kg			

	615.006.106	615.230.000
ferroviaire produit nom	S150	FD120
Diamètre câble porteur	15.75 mm	
Section câble porteurs	150 mm ²	
Diamètre fil de contact		13.2 mm
Section fil de contact		120 mm ²
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	indéfini
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.76 kg	0.8 kg