


Coupleur conique

RV166

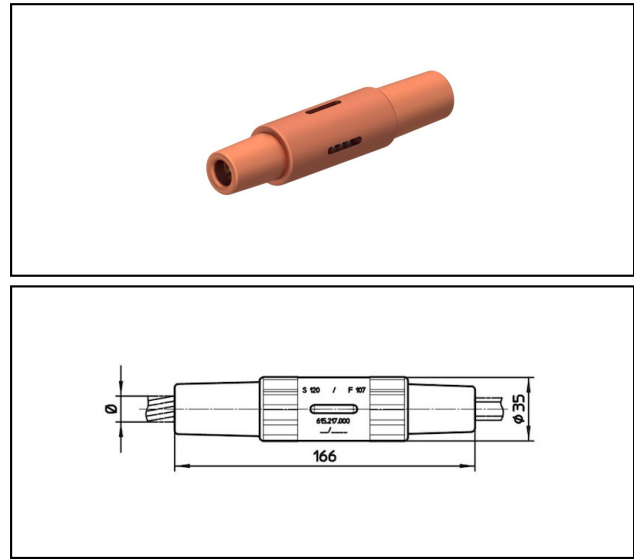

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
1) Code couleur

Réf. article									
615.217.000	S120/F107	14.5	120	12.75	107			0.75	1

Caractéristiques techniques: **RV166**

	615.217.000
ferroviaire produit nom	S120/F107
Diamètre câble porteur	14.5 mm
Section câble porteurs	120 mm ²
Diamètre fil de contact	12.75 mm
Section fil de contact	107 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg