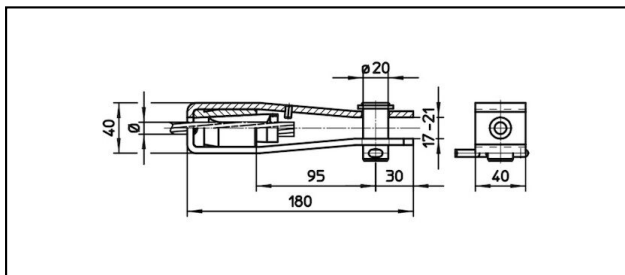


Manchons d'extrémité

■ GI40/40,B20

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende

1) Avec code pour la couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.077.001	S24	6.3	24					0.9	1
610.008.001	S50	9.8	50					0.9	
610.075.001	S70	10.8	70					0.9	1
610.083.000	S70	10.8	70					0.9	1
610.076.001	S72	11.3	72					0.9	1
610.068.001	S120	14	120					0.9	1
610.100.000	S120	14	120					0.9	
610.074.001	S128	15	128					0.9	1
610.071.001	FD107			12.4	107			0.9	1
610.088.000	FD120			12.9	120			0.9	
610.078.001	FD120			13.8	120			0.9	1
610.080.001	FD150			15	150			0.9	1

Caractéristiques techniques: **GI40/40,B20**

	610.077.001	610.008.001	610.075.001	610.083.000
ferroviaire produit nom	S24	S50	S70	
Diamètre câble porteur	6.3 mm	9.8 mm	10.8 mm	
Section câble porteurs	24 mm²	50 mm²	70 mm²	
Diamètre fil de contact				
Section fil de contact				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.9 kg			

	610.076.001	610.068.001	610.100.000	610.074.001
ferroviaire produit nom	S72	S120		S128
Diamètre câble porteur	11.3 mm	14 mm		15 mm
Section câble porteurs	72 mm²	120 mm²		128 mm²
Diamètre fil de contact				
Section fil de contact				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH		indéfini	CH
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.9 kg			

	610.071.001	610.088.000	610.078.001	610.080.001
ferroviaire produit nom	FD107	FD120		FD150
Diamètre câble porteur				
Section câble porteurs				
Diamètre fil de contact	12.4 mm	12.9 mm	13.8 mm	15 mm
Section fil de contact	107 mm²	120 mm²		150 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.9 kg			

