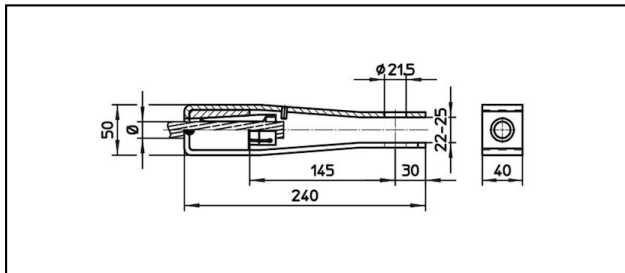


## Manchons d'extrémité

## ■ GI50/40,21.5

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

**Légende**

1) Avec code pour la couleur

| Réf. article | «N»      | mm Ø | mm Ø      | mm Ø | mm² |  |  | Kg   |   |
|--------------|----------|------|-----------|------|-----|--|--|------|---|
| 610.019.106  | S150     | 15.8 | 150       |      |     |  |  | 1.41 |   |
| 610.063.000  | S161     | 16.8 | 161       |      |     |  |  | 1.41 |   |
| 610.072.000  | S185     | 17.5 | 185       |      |     |  |  | 1.41 |   |
| 610.061.000  | S202     | 18.8 | 202       |      |     |  |  | 1.41 |   |
| 610.069.000  | S202     | 18.8 | 202       |      |     |  |  | 1.41 | 1 |
| 610.021.173  | S240-250 | 21   | 240 - 250 |      |     |  |  | 1.41 |   |
| 610.073.000  | S161     | 16.8 | 161       |      |     |  |  | 1.41 | 1 |
| 610.079.000  | FD193    |      |           | 16.8 | 193 |  |  | 1.41 | 1 |
| 610.082.000  | S185     | 17.5 | 185       |      |     |  |  | 1.41 | 1 |

Caractéristiques techniques: **GI50/40,21.5**

|                             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | 610.019.106 | 610.063.000 | 610.072.000 | 610.061.000 |
| ferroviaire produit nom     | S150        | S161        | S185        | S202        |
| Diamètre câble porteur      | 15.8 mm     | 16.8 mm     | 17.5 mm     | 18.8 mm     |
| Section câble porteurs      | 150 mm²     | 161 mm²     | 185 mm²     | 202 mm²     |
| Diamètre fil de contact     |             |             |             |             |
| Section fil de contact      |             |             |             |             |
| Spécifications commerciales |             |             |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |             | 0           | 85359000    |
| pays d'origine              | CH          |             | indéfini    | CH          |
| Spécifications logistiques  |             |             |             |             |
| Kilo / pièce                | 1.41 kg     |             |             |             |

|                             |             |               |             |             |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                             | 610.069.000 | 610.021.173   | 610.073.000 | 610.079.000 |
| ferroviaire produit nom     | S202        | S240-250      | S161        | FD193       |
| Diamètre câble porteur      | 18.8 mm     | 21 mm         | 16.8 mm     |             |
| Section câble porteurs      | 202 mm²     | 240 - 250 mm² | 161 mm²     |             |
| Diamètre fil de contact     |             |               |             | 16.8 mm     |
| Section fil de contact      |             |               |             | 193 mm²     |
| Spécifications commerciales |             |               |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |               |             |             |
| pays d'origine              | CH          |               |             |             |
| Spécifications logistiques  |             |               |             |             |
| Kilo / pièce                | 1.41 kg     |               |             |             |

|                                 | 610.082.000         |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | S185                |
| <b>Diamètre câble porteur</b>   | 17.5 mm             |
| <b>Section câble porteurs</b>   | 185 mm <sup>2</sup> |
| <b>Diamètre fil de contact</b>  |                     |
| <b>Section fil de contact</b>   |                     |
| Spécifications commerciales     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>           | indéfini            |
| Spécifications logistiques      |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 1.41 kg             |