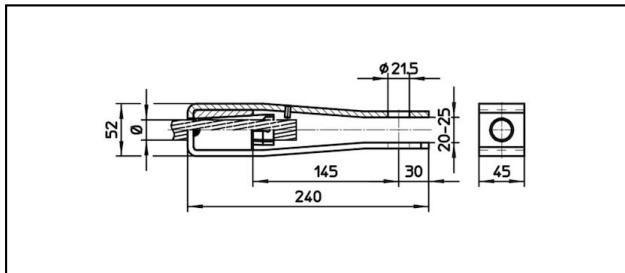


Manchons d'extrémité

■ GI52/45,21.5

**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 120 kN

Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Réf. article									
610.086.000	S160 St	16.8	160						1.512

Caractéristiques techniques: **GI52/45,21.5**

	610.086.000
ferroviaire produit nom	S160 St
Diamètre câble porteur	16.8 mm
Section câble porteurs	160 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.512 kg