
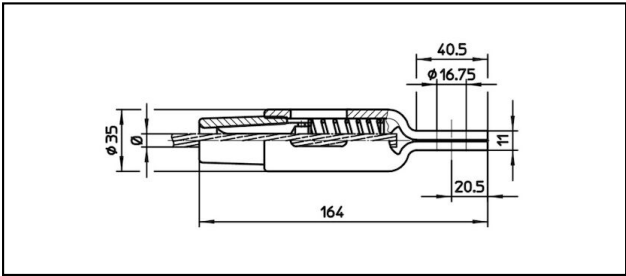


**OCK164**

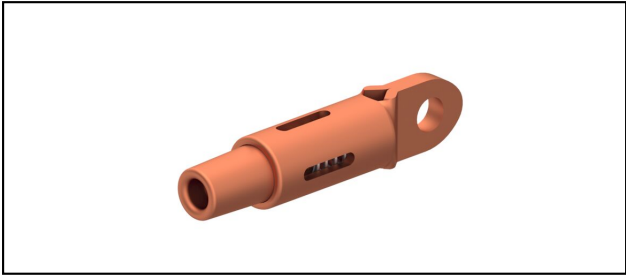

**Application**  
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.168.000  |          | S35                                                                               | 7.5                                                                               | 35                                                                                |  |  |  |  |  | 0.6                                                                                 |

Caractéristiques techniques: **OCK164**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
|                             | 615.168.000        |
| ferroviaire produit nom     | S35                |
| Diamètre câble porteur      | 7.5 mm             |
| Section câble porteurs      | 35 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                    |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000           |
| pays d'origine              | CH                 |
| Spécifications logistiques  |                    |
| Kilo / pièce                | 0.6 kg             |

