
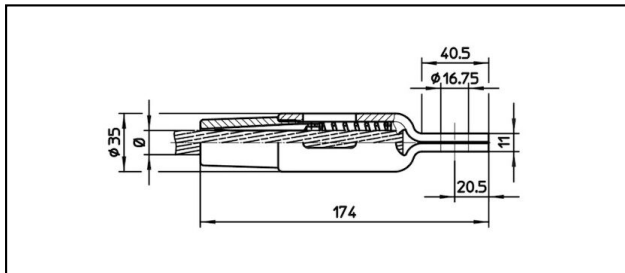


OCK174

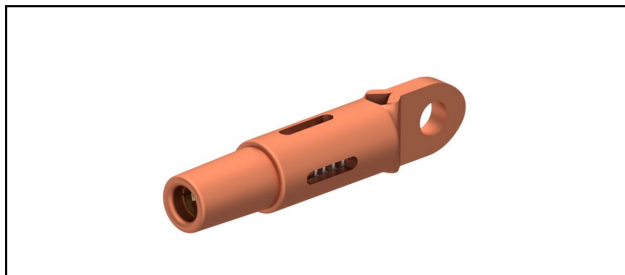

Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article	Nombre-E	<<N>>	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.196.105		FD120			12.9	120				0.62
615.160.105		S120	14	120						0.64
615.159.106		FD150			14.5	150				0.63
615.167.158		FD161			14.5	161				0.63
615.161.106		S150	15.8	150						0.62

Caractéristiques techniques: **OCK174**

	615.196.105	615.160.105	615.159.106	615.167.158
ferroviaire produit nom	FD120	S120	FD150	FD161
Diamètre câble porteur		14 mm		
Section câble porteurs		120 mm²		
Diamètre fil de contact	12.9 mm		14.5 mm	
Section fil de contact	120 mm²		150 mm²	161 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			0
pays d'origine	CH			indéfini
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.62 kg	0.64 kg	0.63 kg	

	615.161.106
ferroviaire produit nom	S150
Diamètre câble porteur	15.8 mm
Section câble porteurs	150 mm²
Diamètre fil de contact	
Section fil de contact	
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.62 kg

