


Manchons d'extrémités avec oeillet CuNiSi

OCL254

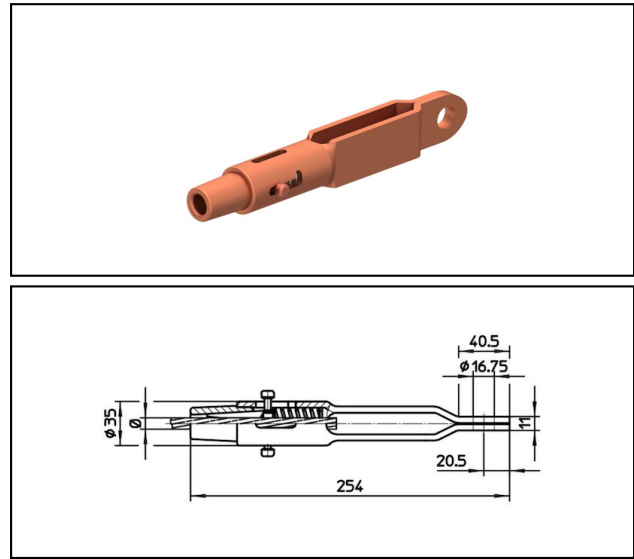

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article									
615.225.000	D6	5.9	6						0.9
615.235.000	S35	7.5	35						0.91
615.193.102	S50	8.9	50						0.91
615.229.000	S70	10.8	70						0.91
615.194.104	S100	12	100						0.9

Caractéristiques techniques: **OCL254**

	615.225.000	615.235.000	615.193.102	615.229.000
ferroviaire produit nom	D6	S35	S50	S70
Diamètre câble porteur	5.9 mm	7.5 mm	8.9 mm	10.8 mm
Section câble porteurs	6 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH	indéfini	CH	
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.9 kg	0.91 kg		

	615.194.104
ferroviaire produit nom	S100
Diamètre câble porteur	12 mm
Section câble porteurs	100 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.9 kg