
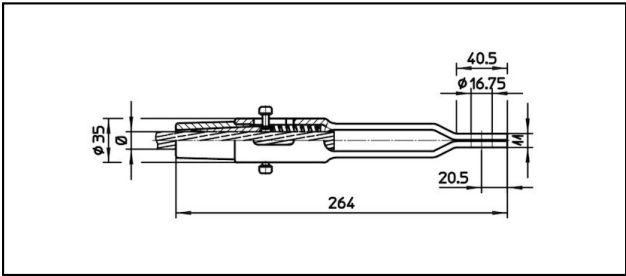


OCL264

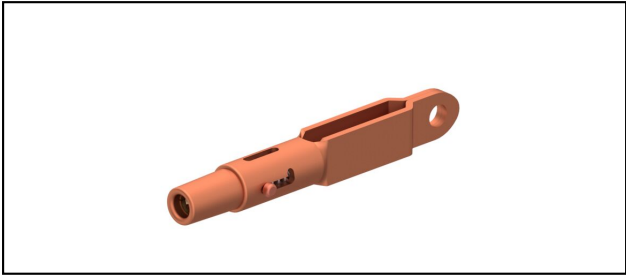

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article	Nombre-E									
615.195.105		S120	14	120						0.95
615.198.106		S150	15.8	150						0.94
615.228.000		FD120	13.2	120						0.95

Caractéristiques techniques: **OCL264**

	615.195.105	615.198.106	615.228.000
ferroviaire produit nom	S120	S150	FD120
Diamètre câble porteur	14 mm	15.8 mm	13.2 mm
Section câble porteurs	120 mm²	150 mm²	120 mm²
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85359000		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
Kilo / pièce	0.95 kg	0.94 kg	0.95 kg

