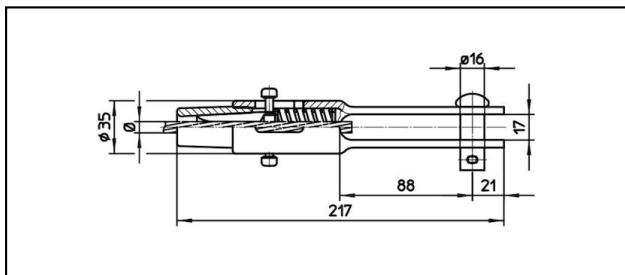
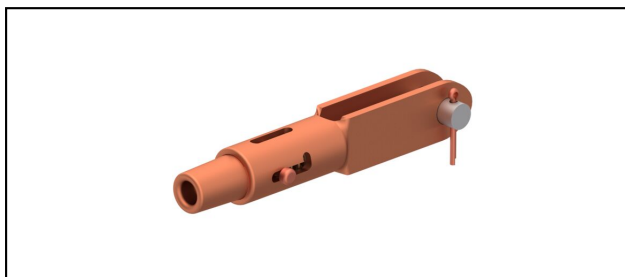


Manchons d'extrémité

■ GCL217/17 Spc.

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

Légende

1) Avec goupille en cuivre

Réf. article									
615.117.102	F5	8.9	50					0.86	1
615.120.103	F7	9.8	70					0.86	1
615.122.150	F8	10.8	80					0.86	1
615.118.151	F10	12	100					0.85	1

Caractéristiques techniques: **GCL217/17 Spc.**

	615.117.102	615.120.103	615.122.150	615.118.151
ferroviaire produit nom	F5	F7	F8	F10
Diamètre câble porteur	8.9 mm	9.8 mm	10.8 mm	12 mm
Section câble porteurs	50 mm²	70 mm²	80 mm²	100 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.86 kg			0.85 kg

