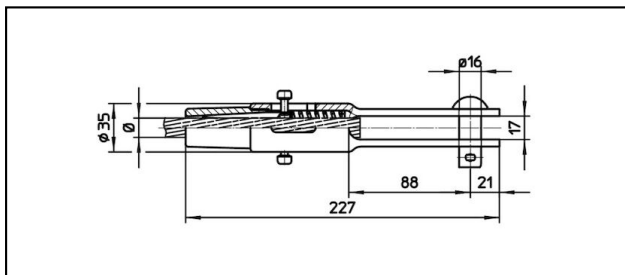
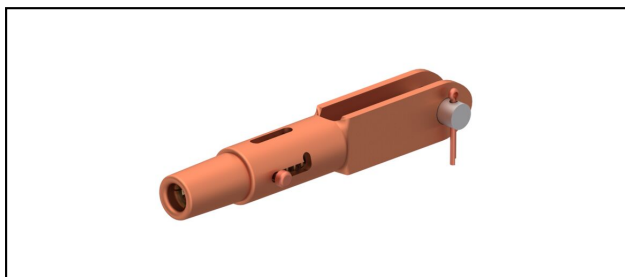


Manchons d'extrémité

■ GCL227/17 Spc.

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Avec goupille en cuivre

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article									
615.199.105	S120	14	120						0.91
615.201.106	FD150			14.5	150				0.9

Caractéristiques techniques: **GCL227/17 Spc.**

	615.199.105	615.201.106
ferroviaire produit nom	S120	FD150
Diamètre câble porteur	14 mm	
Section câble porteurs	120 mm²	
Diamètre fil de contact		14.5 mm
Section fil de contact		150 mm²
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.91 kg	0.9 kg