


Manchons d'extrémité

GCL217/17 Spc. Manchon d'extrémité

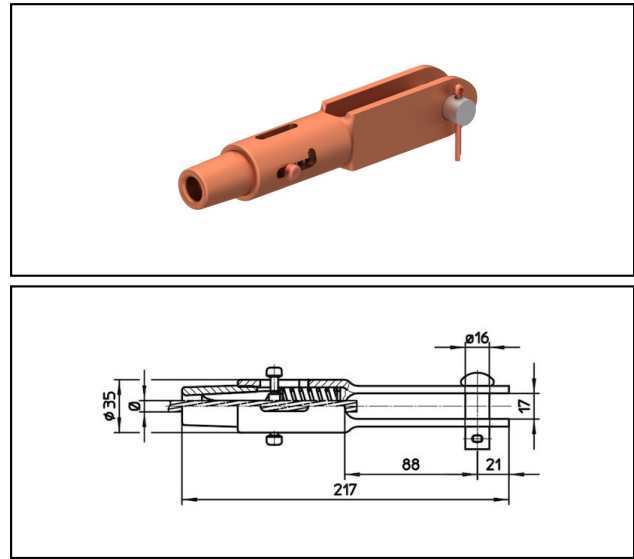

**Application**  
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

**Légende**  
1) Avec goupille en cuivre

| Réf. article |     |    |     |  |  |  |  |      |   |
|--------------|-----|----|-----|--|--|--|--|------|---|
| 615.118.151  | F10 | 12 | 100 |  |  |  |  | 0.85 | 1 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/17 Spc.**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ref. article                | 615.118.151         |
| ferroviaire produit nom     | F10                 |
| Diamètre câble porteur      | 12 mm               |
| Section câble porteurs      | 100 mm <sup>2</sup> |
|                             |                     |
| remarque                    | 1                   |
| Spécifications commerciales |                     |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000            |
| pays d'origine              | CH                  |
| Texte                       |                     |
| remarque                    | 1                   |
| Spécifications logistiques  |                     |
| Kilo / pièce                | 0.85 kg             |