
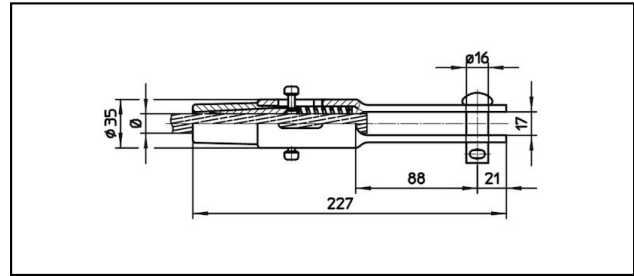


Manchons d'extrémité

GCL227/17 Manchon d'extrémité

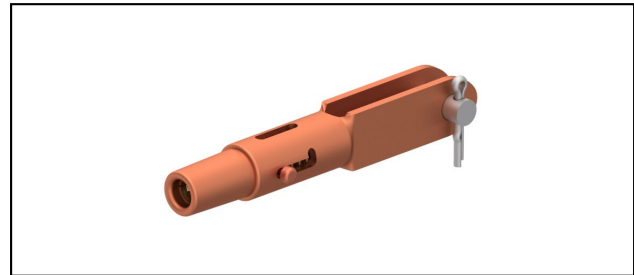

**Application**  
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.095.105  | S120                                                                              | 14                                                                                | 120                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | 0.91                                                                                |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL227/17**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. article                    | 615.095.105         |
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | S120                |
| <b>Diamètre câble porteur</b>   | 14 mm               |
| <b>Section câble porteurs</b>   | 120 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                  |
| Spécifications logistiques      |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 0.91 kg             |