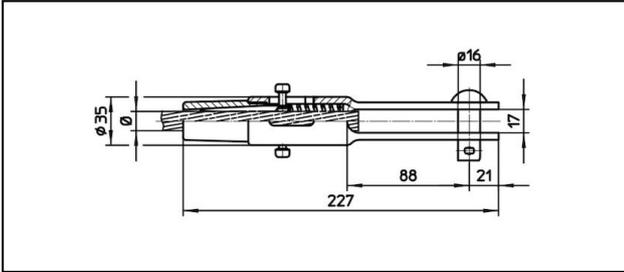
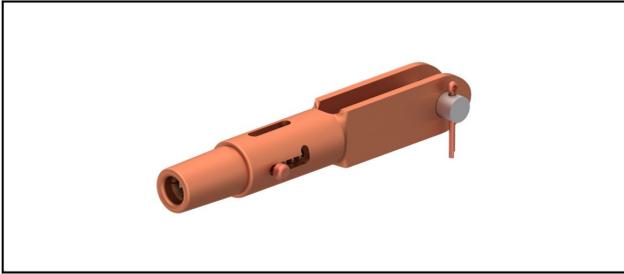


## Manchons d'extrémité

■ **GCL227/17 Spc.** Manchons d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Avec goupille en cuivre

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 615.201.106  | FD150   |   |   | 14.5  | 150   |  |  |  | 0.9   |

Caractéristiques techniques: **Manchons d'extrémité GCL227/17 Spc.**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. article                    | 615.201.106         |
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | FD150               |
| <b>Diamètre fil de contact</b>  | 14.5 mm             |
| <b>Section fil de contact</b>   | 150 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales     |                     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000            |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                  |
| Spécifications logistiques      |                     |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 0.9 kg              |