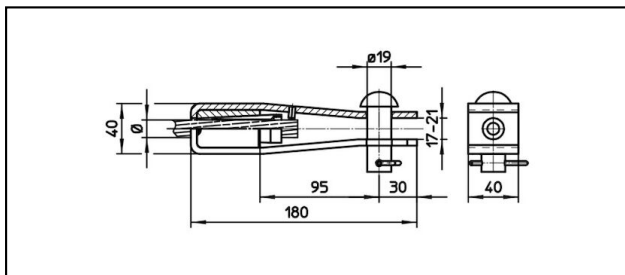


## Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,B19 Spc.** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz / Boulon en acier zingué

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.095.000  | S95                                                                               | 12.9                                                                              | 95                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | 0.91                                                                                |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,B19 Spc.**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref. article                | 610.095.000        |
| ferroviaire produit nom     | S95                |
| Diamètre câble porteur      | 12.9 mm            |
| Section câble porteurs      | 95 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                    |
| Numéro de tarif douanier    | 0                  |
| pays d'origine              | indéfini           |
| Spécifications logistiques  |                    |
| Kilo / pièce                | 0.91 kg            |