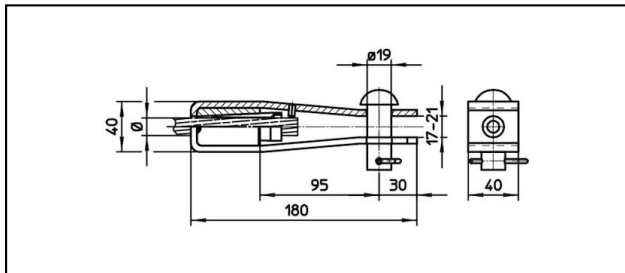


## Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,B19 Spc.** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz / Boulon en acier zingué

| Réf. article |       |  |  |      |     |  |  |  |      |
|--------------|-------|--|--|------|-----|--|--|--|------|
| 610.093.000  | FD100 |  |  | 12.4 | 100 |  |  |  | 0.91 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,B19 Spc.**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ref. article                | 610.093.000         |
| ferroviaire produit nom     | FD100               |
| Diamètre fil de contact     | 12.4 mm             |
| Section fil de contact      | 100 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                     |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000            |
| pays d'origine              | CH                  |
| Spécifications logistiques  |                     |
| Kilo / pièce                | 0.91 kg             |