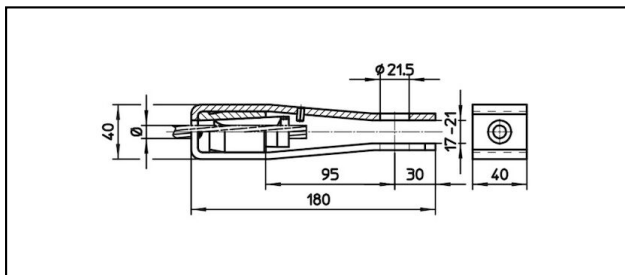


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code pour la couleur

Réf. article									
610.008.102	S50	9.8	50					0.75	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.008.102
ferroviaire produit nom	S50
Diamètre câble porteur	9.8 mm
Section câble porteurs	50 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg