


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchon d'extrémité

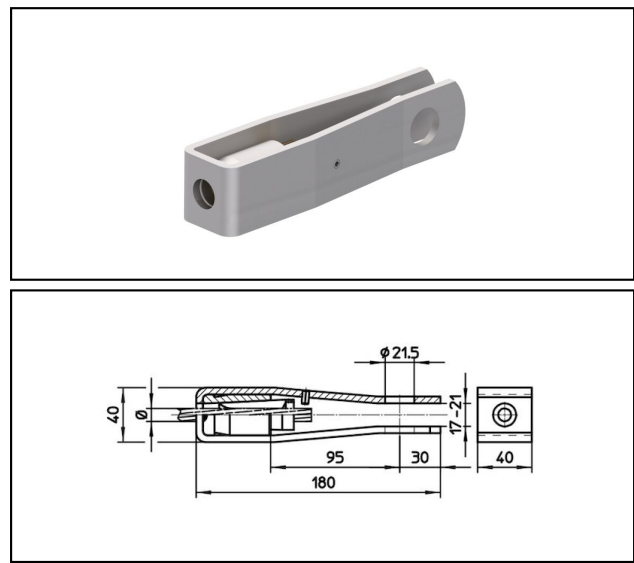

Application
 Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel
 Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
 2) Avec code pour la couleur

Réf. article									
610.005.103	S70	11.3	70					0.75	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.005.103
ferroviaire produit nom	S70
Diamètre câble porteur	11.3 mm
Section câble porteurs	70 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg