


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchons d'extrémité

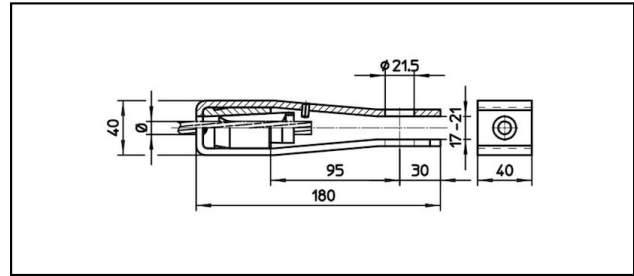

Application
Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Avec code pour la couleur

Réf. article								
610.057.000	S50 St	9.6	50				0.75	1

Caractéristiques techniques: **Manchons d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.057.000
ferroviaire produit nom	S50 St
Diamètre câble porteur	9.6 mm
Section câble porteurs	50 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg