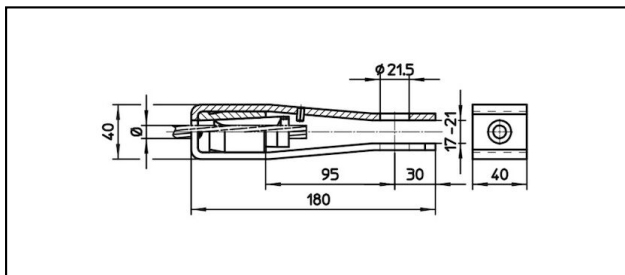


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code pour la couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.076.000	S72	11.3	72					0.75	2

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.076.000
ferroviaire produit nom	S72
Diamètre câble porteur	11.3 mm
Section câble porteurs	72 mm ²
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg