


Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchon d'extrémité

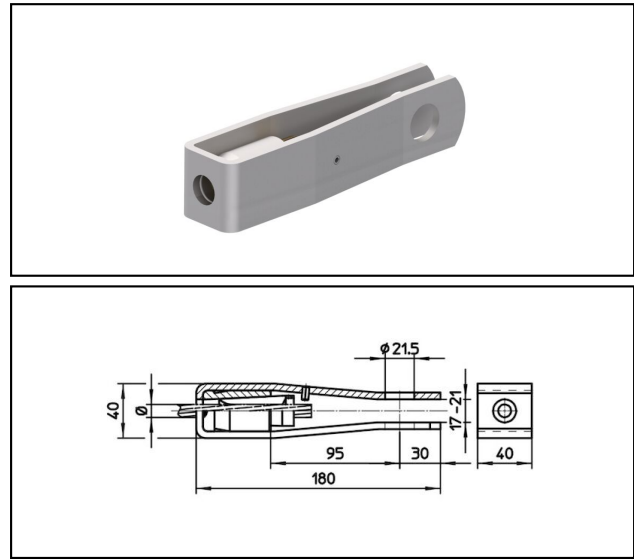

Application
Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Avec code pour la couleur

Réf. article								
610.068.000	S120	14	120				0.75	2

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.068.000
ferroviaire produit nom	S120
Diamètre câble porteur	14 mm
Section câble porteurs	120 mm ²
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg