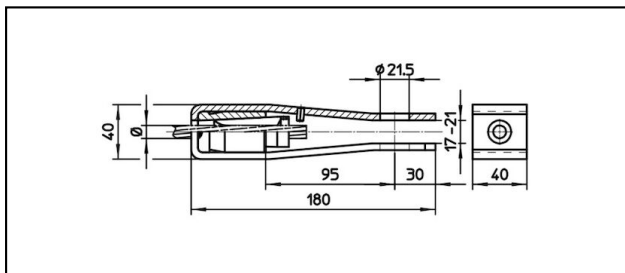


## Manchons d'extrémité

■ **GI40/40,21.5** Manchon d'extrémité**Application**

Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code pour la couleur

| Réf. article |       |  |  |    |     |  |  |      |   |
|--------------|-------|--|--|----|-----|--|--|------|---|
| 610.080.000  | FD150 |  |  | 15 | 150 |  |  | 0.75 | 2 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ref. article                | 610.080.000         |
| ferroviaire produit nom     | FD150               |
| Diamètre fil de contact     | 15 mm               |
| Section fil de contact      | 150 mm <sup>2</sup> |
|                             |                     |
| remarque                    | 2                   |
| Spécifications commerciales |                     |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000            |
| pays d'origine              | CH                  |
| Texte                       |                     |
| remarque                    | 2                   |
| Spécifications logistiques  |                     |
| Kilo / pièce                | 0.75 kg             |