


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,21.5** Manchon d'extrémité

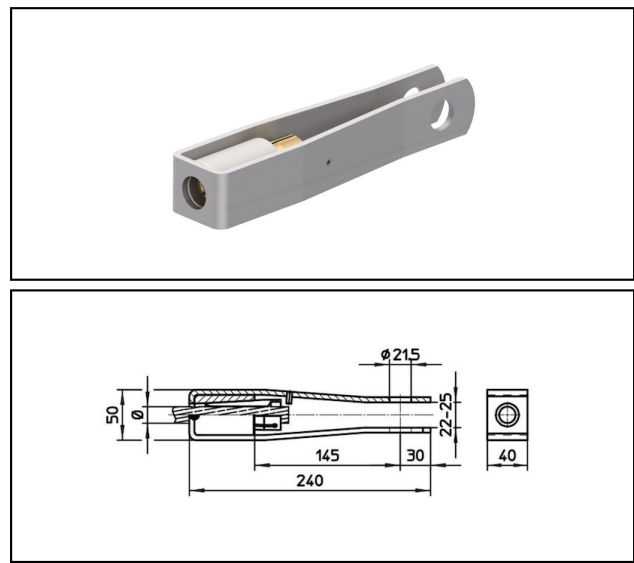

**Application**  
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

**Légende**  
1) Avec code pour la couleur

| Réf. article |          |    |           |  |  |  |      |  |
|--------------|----------|----|-----------|--|--|--|------|--|
| 610.021.173  | S240-250 | 21 | 240 - 250 |  |  |  | 1.41 |  |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,21.5**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ref. article                | 610.021.173               |
| ferroviaire produit nom     | S240-250                  |
| Diamètre câble porteur      | 21 mm                     |
| Section câble porteurs      | 240 - 250 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                           |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000                  |
| pays d'origine              | CH                        |
| Spécifications logistiques  |                           |
| Kilo / pièce                | 1.41 kg                   |