


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,21.5** Manchon d'extrémité

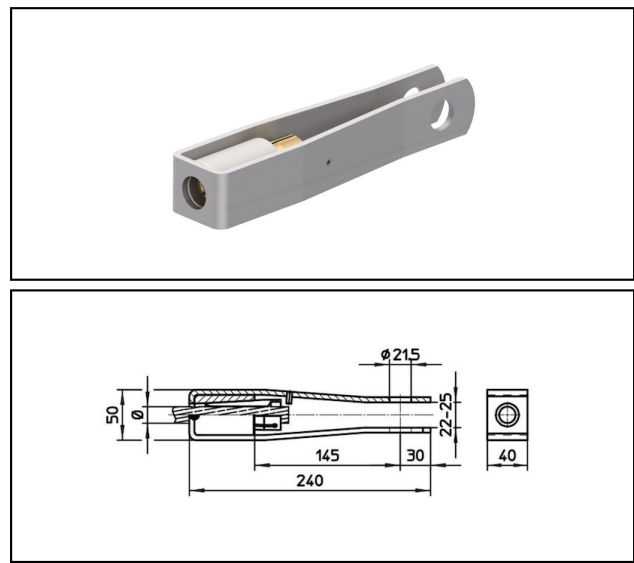

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende
1) Avec code pour la couleur

Réf. article								
610.021.173	S240-250	21	240 - 250				1.41	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,21.5**

Ref. article	610.021.173
ferroviaire produit nom	S240-250
Diamètre câble porteur	21 mm
Section câble porteurs	240 - 250 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.41 kg