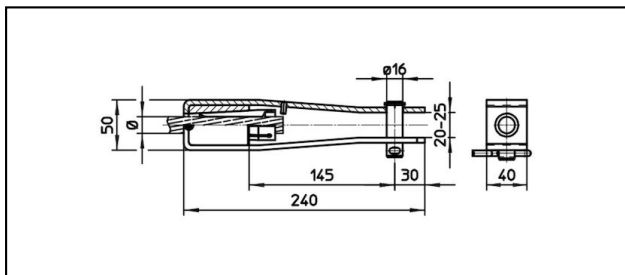


## Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,B16** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Corps en acier inoxydable A4

| Réf. article | «N»  | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² |  |  | Kg   |   |
|--------------|------|------|-----|------|-----|--|--|------|---|
| 610.000.005  | S150 | 15.8 | 150 |      |     |  |  | 1.51 | 2 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,B16**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ref. article                | 610.000.005         |
| ferroviaire produit nom     | S150                |
| Diamètre câble porteur      | 15.8 mm             |
| Section câble porteurs      | 150 mm <sup>2</sup> |
|                             |                     |
| remarque                    | 2                   |
| Spécifications commerciales |                     |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000            |
| pays d'origine              | CH                  |
| Texte                       |                     |
| remarque                    | 2                   |
| Spécifications logistiques  |                     |
| Kilo / pièce                | 1.51 kg             |