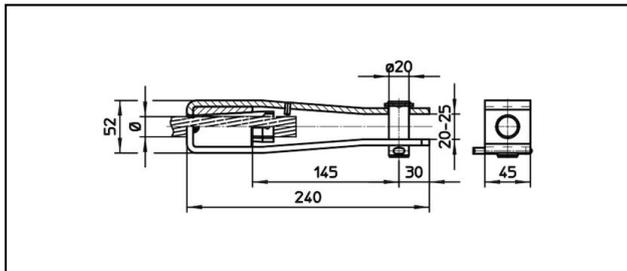


## Manchons d'extrémité

■ **G152/45,B20** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge minimale de rupture du carter min. 120 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

**Légende**

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

Réf. article									
610.000.010	S144	15.8	144					1.66	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI52/45,B20**

Ref. article	610.000.010
<b>ferroviaire produit nom</b>	S144
<b>Diamètre câble porteur</b>	15.8 mm
<b>Section câble porteurs</b>	144 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	1.66 kg