
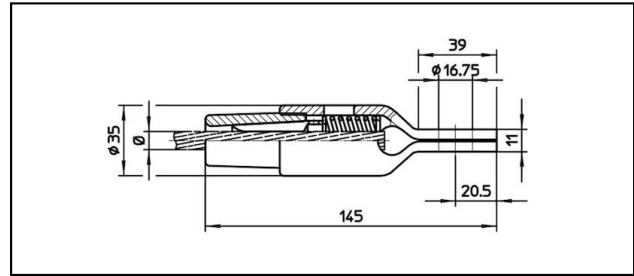


Manchons d'extrémités avec oeillet CuNiSi

OCK145 Manchon d'extrémité avec oeillet

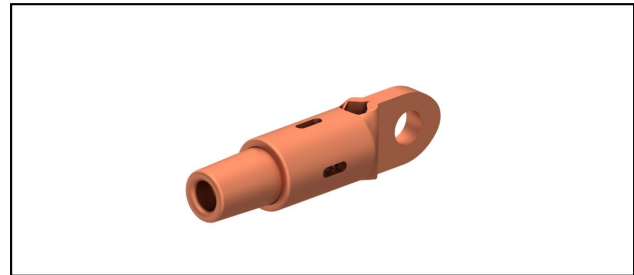

**Application**  
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.152.027  | D8                                                                                | 7.9                                                                               | 8                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  | 0.54                                                                                |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité avec oeillet OCK145**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ref. article                | 615.152.027       |
| ferroviaire produit nom     | D8                |
| Diamètre câble porteur      | 7.9 mm            |
| Section câble porteurs      | 8 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                   |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000          |
| pays d'origine              | CH                |
| Spécifications logistiques  |                   |
| Kilo / pièce                | 0.54 kg           |