


Pendules à câble

■ SHTF5,2/10V Non-équipotentiel, réglable

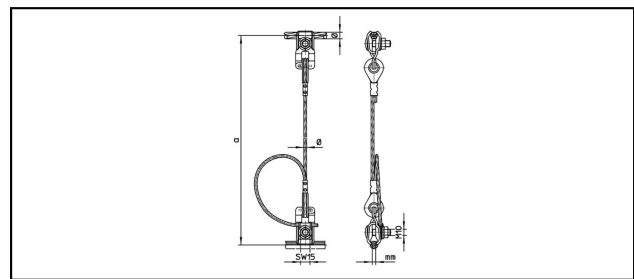

Application
Suspension pour fil de contact, non-équipotentiel

Description
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel
Borne en CuNiSi / acier inoxydable / Cordage Bz 2 / Cosse plastique

Réf. article									
625.590.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	300 - 2800		0.392

Caractéristiques techniques: **Non-équipotentiel, réglable SHTF5,2/10V**

Ref. article	625.590.100
Diamètre câble porteur	9 - 13 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	5.5 - 7 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3 kN
Longueur a	300 - 2800 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.392 kg