



Protection fine (Type 3)

■ **DS 215** Parasurtension T3



- Description**
- parafoudre type 3
 - $I_n = 5\text{kA}$; $I_{\text{max}} = 15\text{kA}$
 - déconnexion interne avec indicateur
 - module débrochable
 - télésignalisation

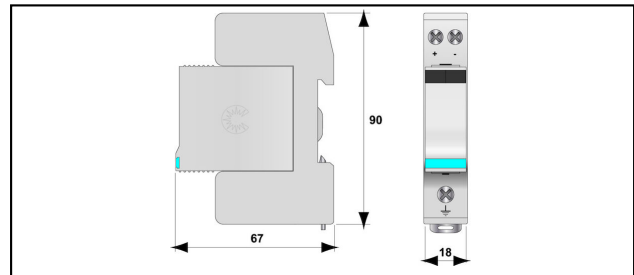

Réf. article	Nombre-E	Typ/Type			kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	mm ²	kA i_n	
296.045.714	808 406 800	T3	2	Oui	15	≤20	0.9	1.5 - 10	5	1

Caractéristiques techniques: **Parasurtension T3 DS 215**

	296.045.714
Type de parafoudre	T3
Nombre de pôles	2
Courant de décharge (I _{max})	15 kA
Tensione nominale Un AC	230 V
Tension de régime perm. AC max.	250 V
fréquence nom. [fn]	50 - 60 Hz
Courant de décharge max. (8/20) μ s [I _{max}]	15 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	5 kA
Onde combinée [Uoc]	10 kV
Niveau de protection max. (à In) [Up]	0.9 kV
Courant de fonct. permanent [Ic]	0 kA
Courant de suite [IF]	0 kA
Capacité d'extinction du courant de suite [Ifi]	unendlich kA eff
Temps de réponse [ta]	≤20 ns
Surtension temporaire TOV L-N [UT]	250 V / 5 sec.
Surtension temporaire TOV N-PE [UT]	1200 V / 300 A / 200ms fest
Tenue au courant de court-circuit (I _{cw})	10 kA
Indicateur de défaut	Mechanisch, Rot
Température étendue	-40 - 85 °C
Classe de protection	IP20
Mise hors service de sécurité (gG)	40 A
Montage sur	Hutschiene 35 mm
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm ²
Capacité de coupure max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N)	5 kA
Avec filtre antiparasite	Non
Section nominale de conducteur	1.5 - 10 mm ²
Courant de décharge max. [I _{max}]	30 kA
Courant de décharge total (8/20) (L N-PE)	15 kA
Montage	barre borgne 35 mm
Classe d'essai type 3	Oui
Courant de décharge nominal [In]	5/Pol
Avec contact de télécommunication	Oui
Niveau de protection L-N [Up]	1.5 kV
Indice de protection (IP)	IP20
Taille	1 UM
Normes et Directives	
Homologation	VDE, ÖVE, UL
Normes d'essai Allemagne	Parafoudre type 1 + 2 + 3
Normes d'essai international	IEC 61643-11
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 61643-11
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.126 kg