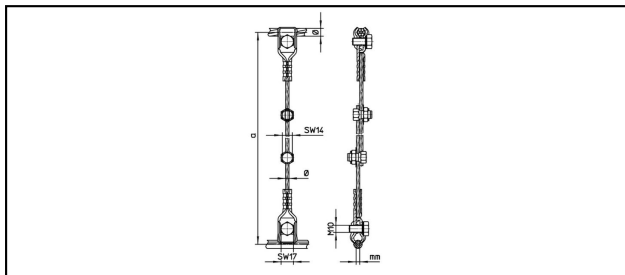


Pendules à câble

■ SHTF4/10V

**Application**

Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article									
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5		0.401
625.513.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	4.5	10	3.5		0.428
625.514.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	4.5	10	3.5		0.456
625.537.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	4.5	10	3.5		0.483
625.577.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	950 - 1250	4.5	10	3.5		0.378
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5		0.355

Caractéristiques techniques: **SHTF4/10V**

	625.512.000	625.513.000	625.514.000	625.537.000
Longueur a	1050 - 1550 mm	1350 - 1850 mm	1650 - 2150 mm	1950 - 2450 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm			
Section câble porteurs	25 - 95 mm²			
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm			
Diamètre fil de suspension	4.5 mm			
Section fil de suspension	10 mm²			
Force de glissade	3.5 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.401 kg	0.428 kg	0.456 kg	0.483 kg

	625.577.000	625.578.000
Longueur a	950 - 1250 mm	750 - 1050 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm	
Section câble porteurs	25 - 95 mm²	
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm	
Diamètre fil de suspension	4.5 mm	
Section fil de suspension	10 mm²	
Force de glissade	3.5 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.378 kg	0.355 kg