


Pendules à câble flexible

■ SHP4 Pendule à câble flexible

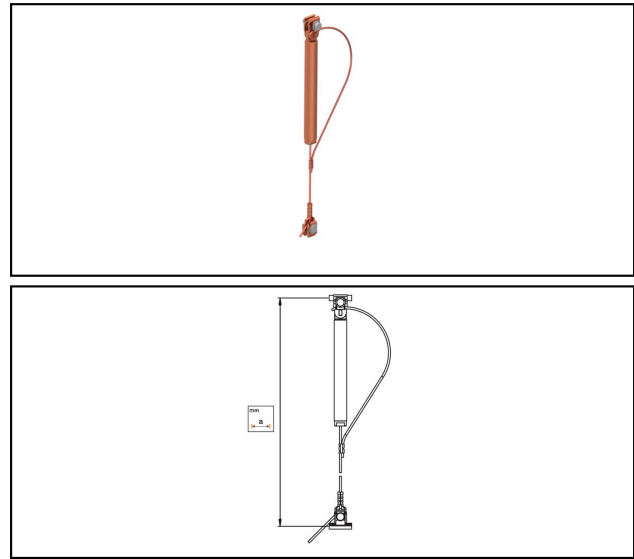

Application
 Pour tous les systèmes de tension électrique AC et DC.
 Equipotentiel.

Description
 Augmente l'élasticité du système et d'autres points durs de la caténaire
 Améliore la faculté de contact du pantographe lors de grandes vitesses.

Matériel
 CuNiSi

Réf. article									
625.622.020	SHPK4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	450 - 600	4.5	10	3.5	0.95

Caractéristiques techniques: **Pendule à câble flexible SHP4**

Ref. article	625.622.020
ferroviaire produit nom	SHPK4/1
Diamètre câble porteur	13 - 16 mm
Section câble porteurs	95 - 150 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Longueur a	450 - 600 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3.5 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.95 kg