


Pendules à câble flexible

**SHP4** Pendule à câble flexible

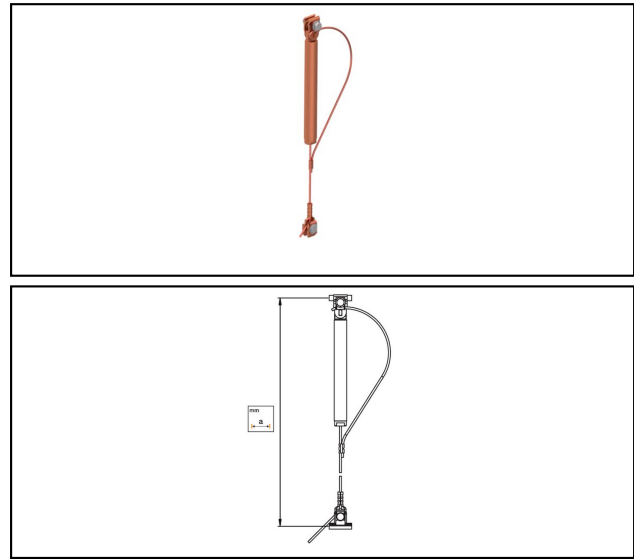

**Application**  
 Pour tous les systèmes de tension électrique AC et DC.  
 Equipotentiel.

**Description**  
 Augmente l'élasticité du système et d'autres points durs de la caténaire  
 Améliore la faculté de contact du pantographe lors de grandes vitesses.

**Matériel**  
 CuNiSi

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.622.040  | SHP4/10                                                                           | 14 - 18.5                                                                         | 120 - 202                                                                         | 3 - 8.5                                                                           | 520 - 1600                                                                        | 4.5                                                                                 | 10                                                                                  | 3.5                                                                                 | 1.15                                                                                |

Caractéristiques techniques: **Pendule à câble flexible SHP4**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Ref. article                      | 625.622.040               |
| <b>ferroviaire produit nom</b>    | SHP4/10                   |
| <b>Diamètre câble porteur</b>     | 14 - 18.5 mm              |
| <b>Section câble porteurs</b>     | 120 - 202 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rainure du fil de contact</b>  | 3 - 8.5 mm                |
| <b>Longueur a</b>                 | 520 - 1600 mm             |
| <b>Diamètre fil de suspension</b> | 4.5 mm                    |
| <b>Section fil de suspension</b>  | 10 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Force de glissade</b>          | 3.5 kN                    |
| Spécifications commerciales       |                           |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>   | 85359000                  |
| <b>pays d'origine</b>             | indéfini                  |
| Spécifications logistiques        |                           |
| <b>Kilo / pièce</b>               | 1.15 kg                   |