


Pendules à câble

■ SHTF1/10V Spc.

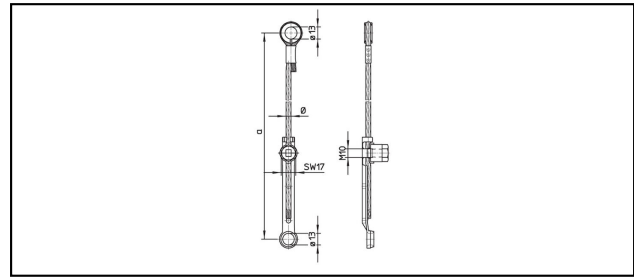

Application
Pour pendules à câble, non-équipotentiel

Description
Autre longueur sur demande

Matériel
Pièce ajustable en CuNiSi / Cordage Bz 2 / Cosse Cu

Réf. article									
625.223.630	170 - 1520	4.5	10	1.3					0.274
625.227.634	170 - 2720	4.5	10	1.3					0.386
625.228.635	170 - 3020	4.5	10	1.3					0.413
625.224.631	170 - 1820	4.5	10	1.3					0.302
625.225.632	170 - 2120	4.5	10	1.3					0.33
625.226.633	170 - 2420	4.5	10	1.3					0.358

Caractéristiques techniques: **SHTF1/10V Spc.**

	625.223.630	625.227.634	625.228.635	625.224.631
Longueur a	170 - 1520 mm	170 - 2720 mm	170 - 3020 mm	170 - 1820 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm			
Section fil de suspension	10 mm²			
Force de glissade	1.3 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.274 kg	0.386 kg	0.413 kg	0.302 kg

	625.225.632	625.226.633
Longueur a	170 - 2120 mm	170 - 2420 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm	
Section fil de suspension	10 mm²	
Force de glissade	1.3 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.33 kg	0.358 kg

